




Présentation du rapport annuel 2025 sur la qualité et le prix
du service public d'assainissement



STATION D'EPURATION DE SELESTAT

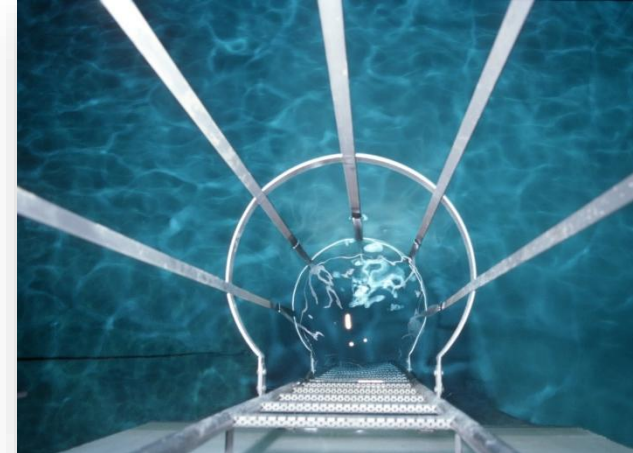

LE CYCLE DE L'EAU

➤ 3.1 Une proximité des interventions pour une réactivité renforcée au service des territoires

Commission locale
STEP DE SELESTAT

TERRITOIRE ALSACE CENTRALE

- 1 Centre à Benfeld
- 1 Antenne à Sélestat
- 1 Antenne à Sigolsheim

Avec l'appui du siège du SDEA : Expertise et veille technique et juridique, Ingénierie financière...



Centre de Benfeld



**5 CENTRES
ET 10 ANTENNES**

> 3.2 Forces, Faiblesses, Plan d'Amélioration

Commission locale
STEP DE SELESTAT

FORCES

Station d'épuration (STEP) fonctionnant bien (hors déversements temps de pluie).

Production d'énergie photovoltaïque sur la STEP en autoconsommation totale.

Situation financière saine.

FAIBLESSES

Système d'assainissement de la STEP de Sélestat non conforme à la DERU (eaux claires parasites, eaux pluviales), tant en collecte qu'en amont STEP.

Pompages ramifiés à Sélestat générant des problèmes de fonctionnement

PLAN D'AMELIORATION

Déroulement du plan d'action pour retrouver la conformité DERU.

Poursuite de la rénovation des réseaux et ouvrages dans le cadre d'une gestion patrimoniale.

Projet de la STEP du futur avec production de biogaz et compostage in situ.

Traitement



1 station d'épuration

Capacité hydraulique
38 880 m³/jour

Capacité épuratoire
102 000 équivalents-habitants

Sélestat

Capacité

m³/jour

Equiv-hab

38 880

102 000

Une station d'épuration performante

Une station d'épuration dimensionnée et adaptée aux 26 communes
raccordées

Une conformité réglementaire à améliorer, notamment en matière de
rejet en temps de pluie dans le milieu naturel



3.3 Année 2025


Commission locale
STEP DE SELESTAT

Tarif

Part variable
1,00 € HT/m³

Redevance viticole
0,3507€ HT/hl

Evolution des tarifs de l'assainissement

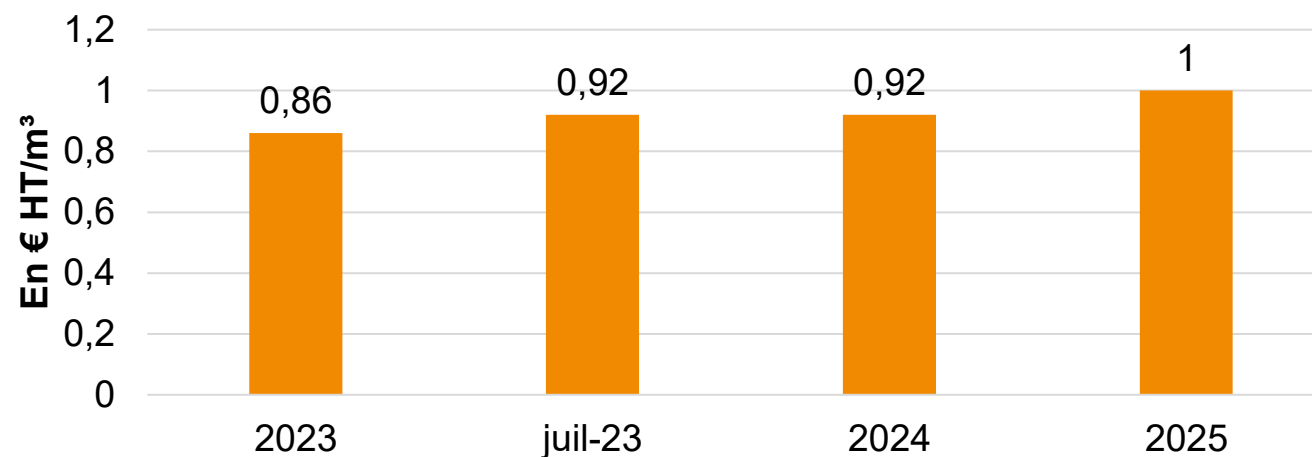

> 3.4 Stations d'épuration


Commission locale
STEP DE SELESTAT

56 % Charge Organique

45 % Charge Hydraulique

97 % Conformité performance des
équipements d'épuration

1682 Tonnes de production de boue

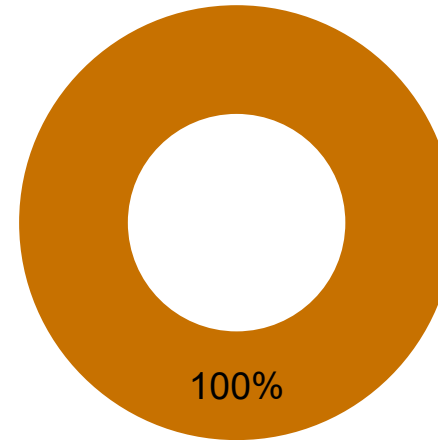

- Elimination des boues par épandages directs
- Elimination des boues non conformes
- Elimination des boues par compostage


L'ensemble des boues produites a été envoyé en
compostage vers la plate-forme d'Agrivalor

Le compost produit a été épandu sur les parcelles du
secteur de Sélestat



3.5 Investissements

Commission locale
STEP DE SELESTAT

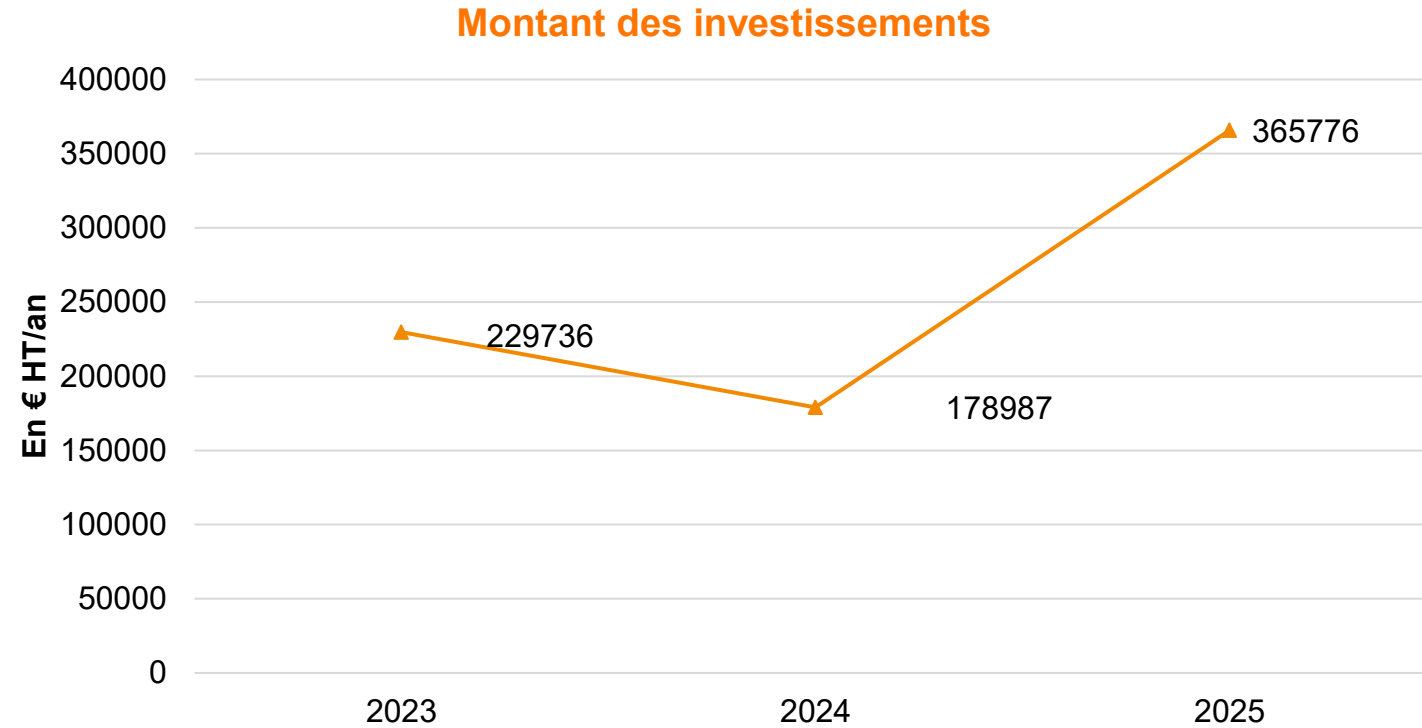

Des travaux d'entretien de la STEP DE SELESTAT se sont poursuivis en 2025 avec notamment la rénovation complète du filtre presse pour un montant de 187 516 euros.


Remplacement du débitmètre électromagnétique de l'entrée de la branche "EBERSHEIM"



Remplacement du motoréducteur de la vis de convoyage du filtre-pressé n°1



Révision complète du filtre-presse n°1

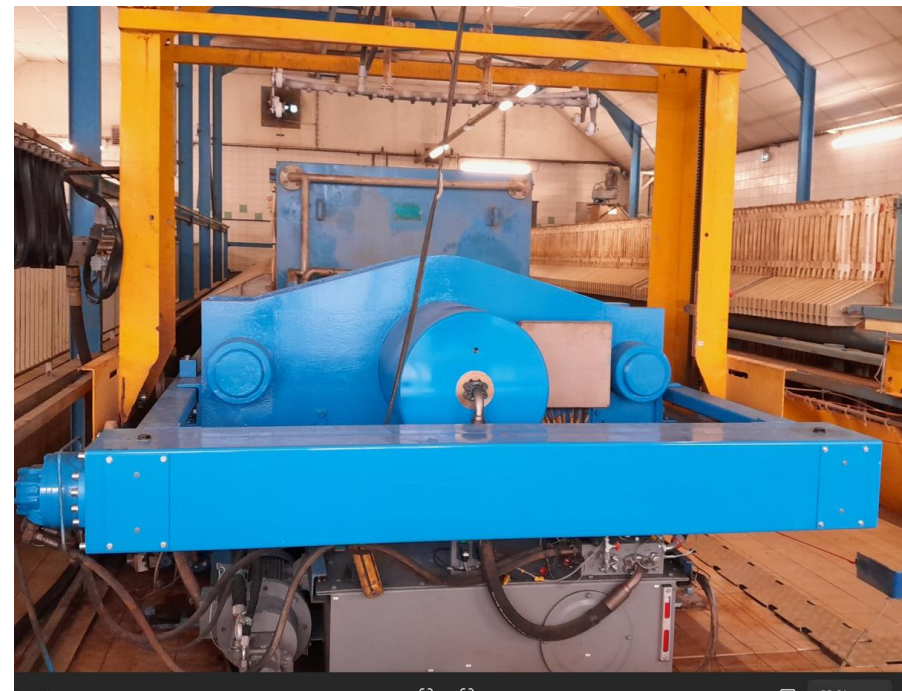

Installation de panneaux solaires photovoltaïques



Vue aérienne de la station d'épuration de Sélestat

COMMISSION LOCALE STEP DE SELESTAT

Travaux réalisés



Finitions à terminer, consuel + paramétrage
supervision à faire

Mise en service: juillet 2026

En attente de réfection du chemin AF



> Synthèse 2025

Commission locale
STEP DE SELESTAT



Redevance assainissement
1,00 € HT pour 120 m³

+ 0,08 €



Durée d'extinction de la
dette 0 années



Volume soumis à la
redevance 2 456 045 m³

+ 2 %



Conformité de performance
épuratoire 97%

-1%