




PRÉSENTATION RAPPORT ANNUEL 2025



**SELESTAT ET ENVIRONS -
Assainissement**

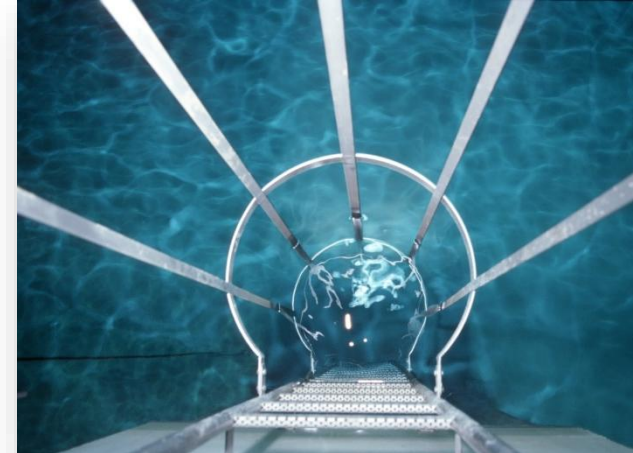

LE CYCLE DE L'EAU

> 3.1 Une proximité des interventions pour une réactivité renforcée au service des territoires

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

TERRITOIRE ALSACE CENTRALE

- 1 Centre à Benfeld
- 1 Antenne à Sélestat
- 1 Antenne à Sigolsheim

Avec l'appui du siège du SDEA : Expertise et veille technique et juridique, Ingénierie financière...



Antenne de Sélestat



**5 CENTRES
ET 10 ANTENNES**

> 3.2 Année 2025

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



37 494
habitants



12
communes



1 835 316m³
soumis à
redevance



12 317
abonnés



149 m³
d'ass.
par abonné/an

> 3.2 Forces, Faiblesses, Plan d'Amélioration

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

FORCES

Situation financière saine.

FAIBLESSES

Système d'assainissement de la STEP de Sélestat non conforme à la DERU (eaux claires parasites, eaux pluviales), tant en collecte qu'en amont STEP.

Pompages ramifiés à Sélestat générant des problèmes de fonctionnement

PLAN D'AMELIORATION

Déroulement du plan d'action pour retrouver la conformité DERU.

Poursuite de la rénovation des réseaux et ouvrages dans le cadre d'une gestion patrimoniale.

Collecte - Transport



58 stations de pompage



17 bassins d'orage



67 déversoirs d'orage



270,037 km de réseaux communaux



34,28 km de réseaux intercommunaux



9 586 bouches d'égout

Taux de desserte par des réseaux
de collecte des eaux usées :
98,6 %

Un patrimoine important à
entretenir et à gérer



3.2 Année 2025

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

Tarif moyen

Part variable
1,61 € HT/m³


Part Fixe
25 € HT/an

Redevance assainissement
1,82 €/m³ HT pour 120m³


Redevance assainissement
(TVA 10 % et redevances agence de l'eau *)
2,15 € TTC pour 120m³

* Redevances agence de l'eau
= performance assainissement

Evolution des tarifs de l'assainissement

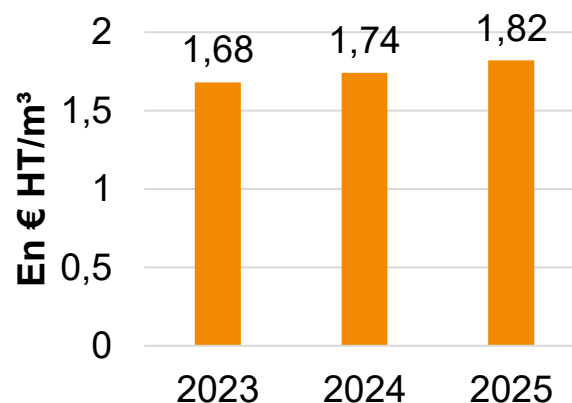

Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³

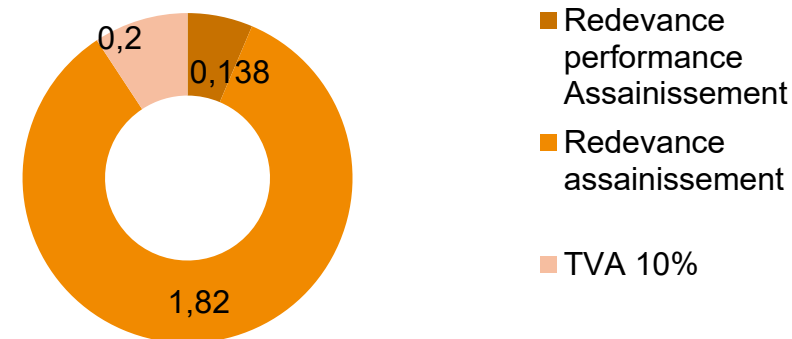


DETTE

Durée d'extinction
0,60 années

Capital restant dû au 31/12/25
793 357 €

> 3.4 Réseaux

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

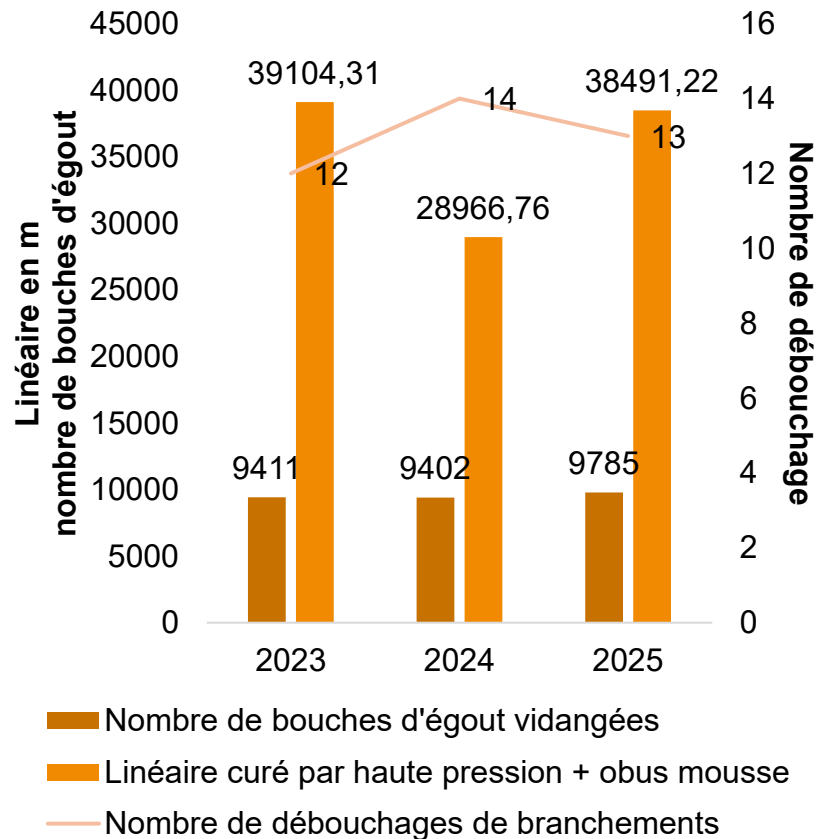

84,46 tonnes de sable extraites du réseau



38,49 km de réseaux curés



9 785 bouches d'égout vidangées



12,65 % taux de curage





13 débouchages de branchement

Un niveau de curage qui dépasse l'objectif de 10%

> 3.5 Taux de renouvellement des réseaux 0,42 %

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

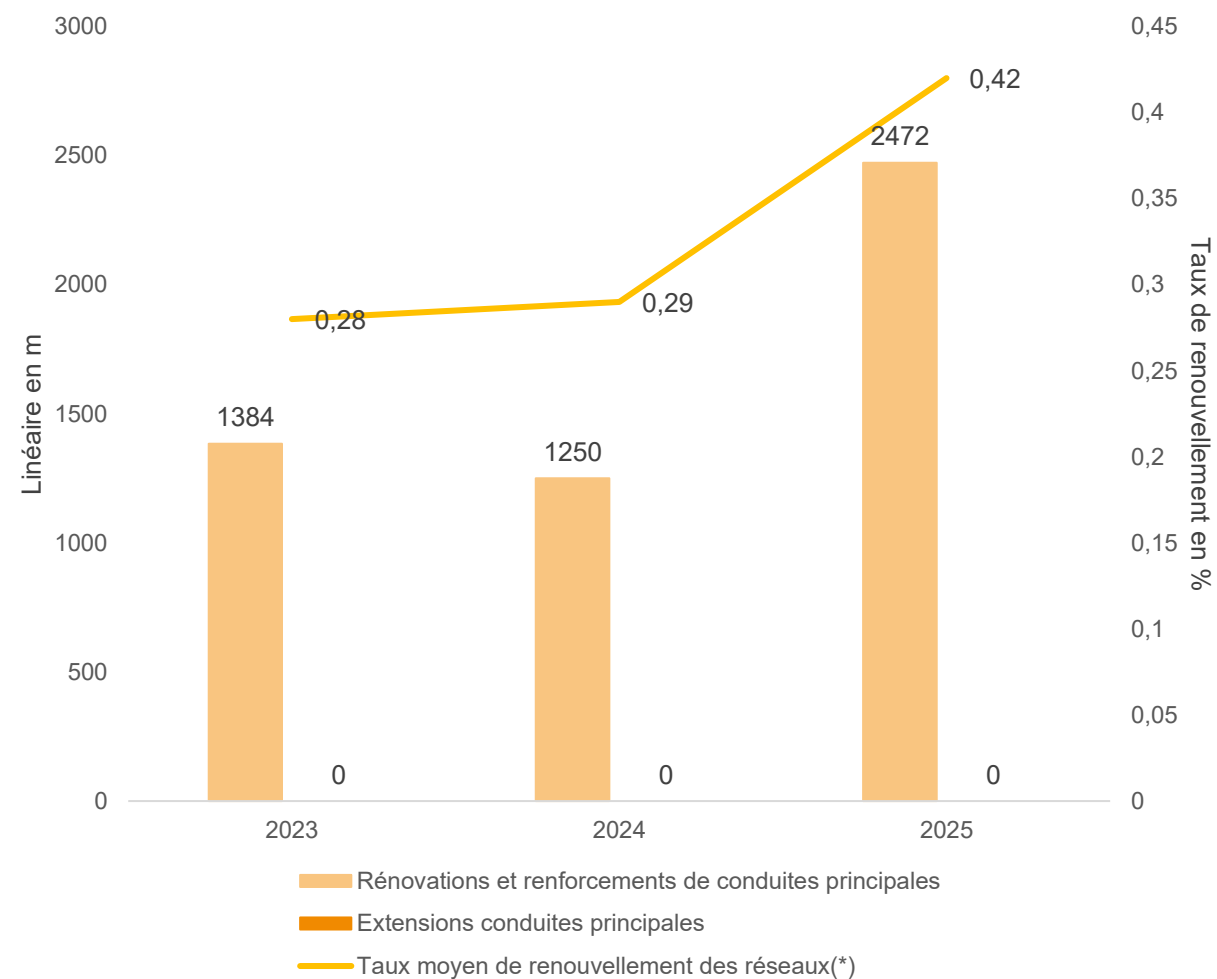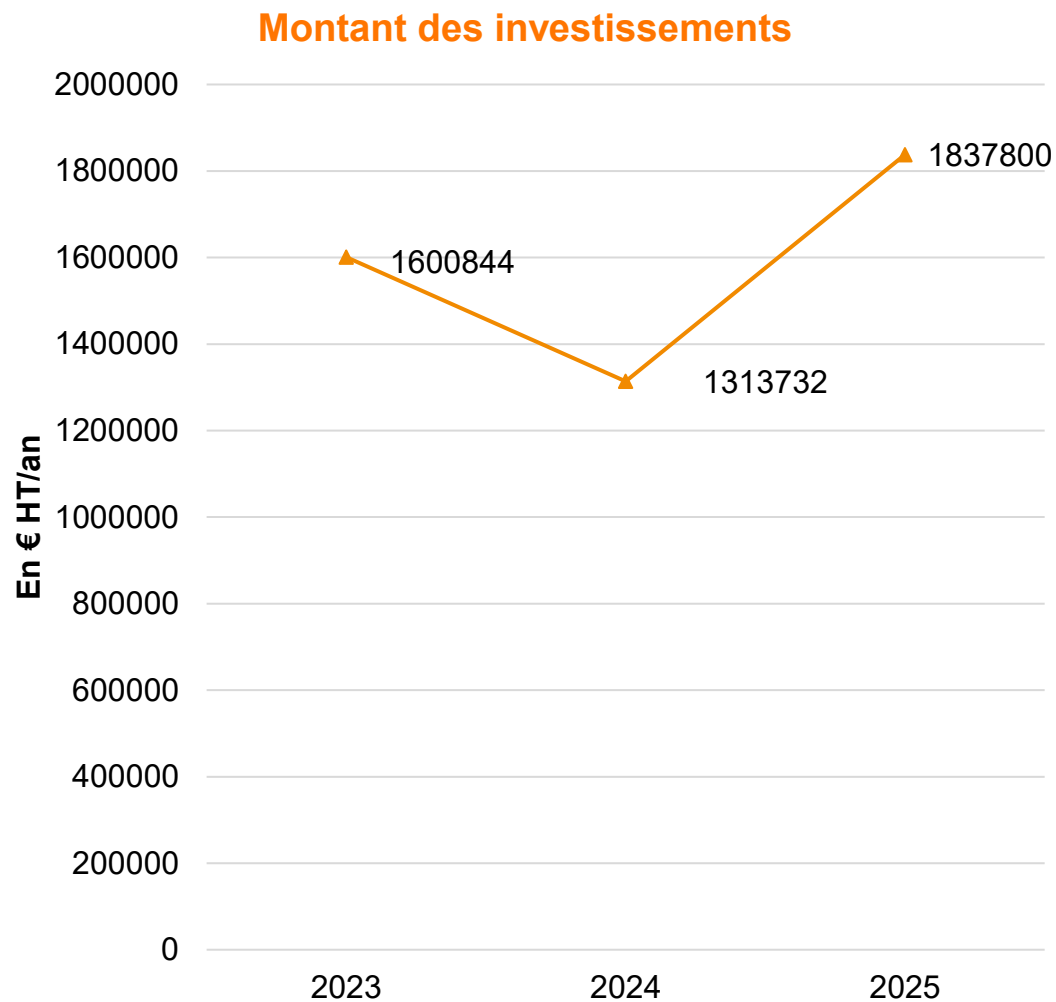

> 3.6 Station de pompage




79 nettoyages de stations de pompages



319 interventions de maintenance préventives et curatives

Une politique de maintenance préventive nécessaire pour assurer un bon fonctionnement des installations

Entretien et exploitation des stations de pompage

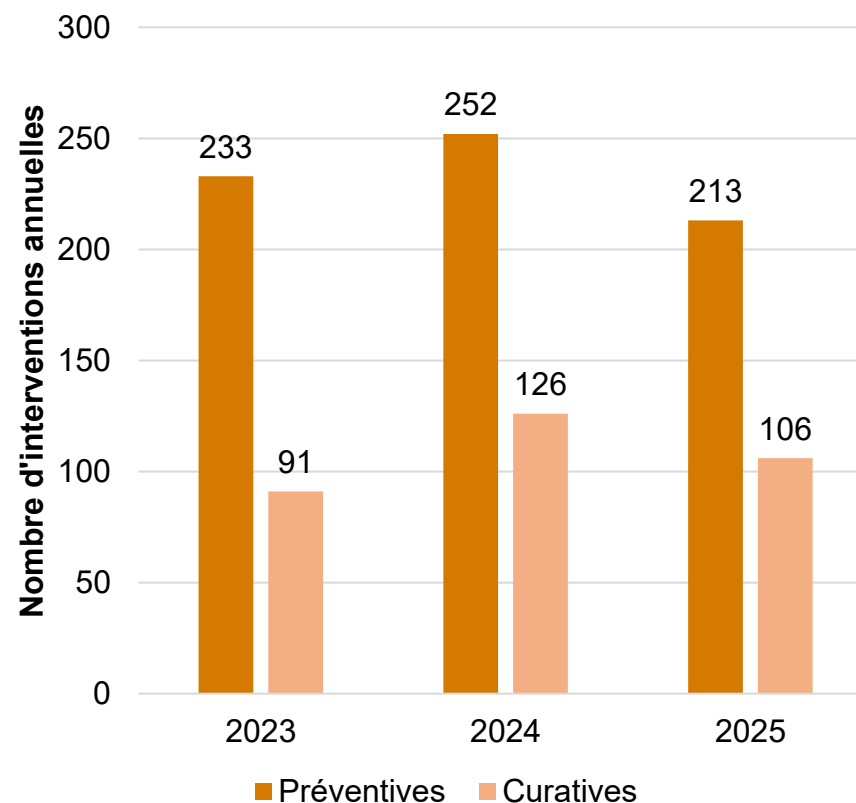

> 3.8 Travaux réalisés

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



**Sans tranchée,
la ville est plus belle !**






3.8 Travaux réalisés

BALDENHEIM RUE DE L'EGLISE

Réhabilitation – Techniques sans tranchées

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

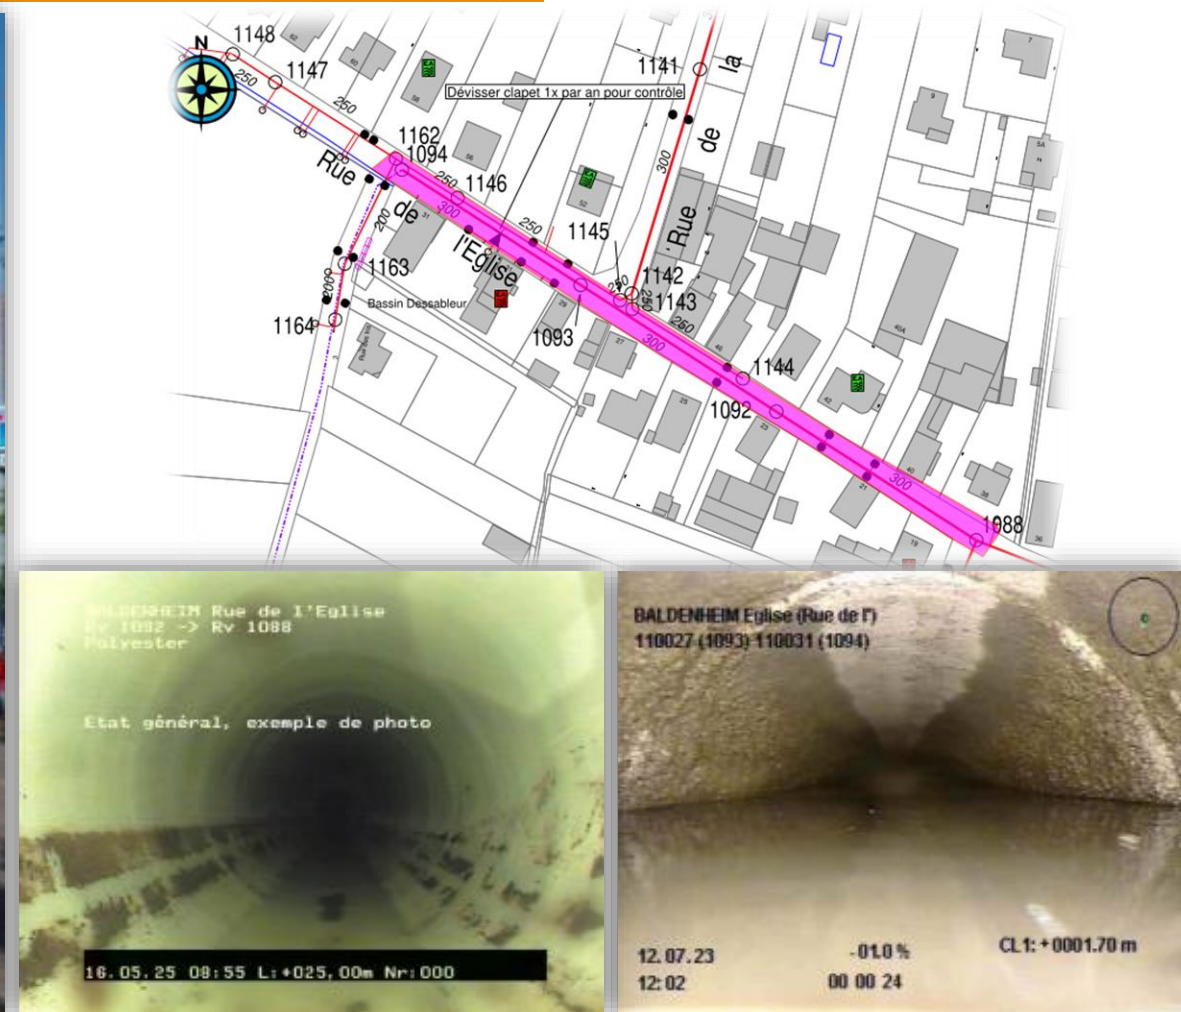

- 205 ml chemisage collecteur DN300
- 30 reprises et étanchements branchements
- 4 étanchements regards de visite



Coût de l'opération
54 600 € HT





3.8 Travaux réalisés

CHATENOIS RUE DES GOUMIERS

Réhabilitation – Techniques sans tranchées

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

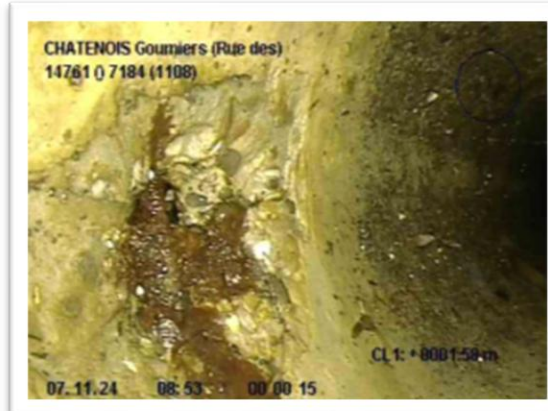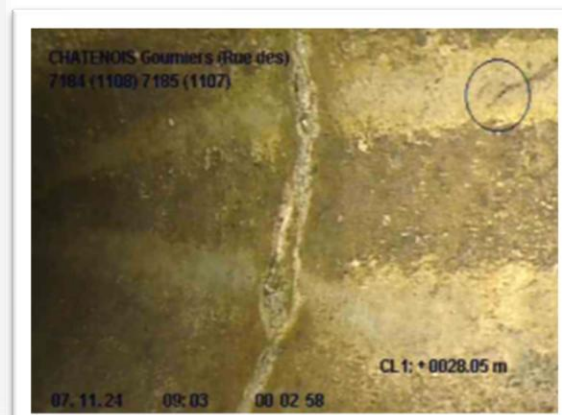

- 490 ml chemisage collecteur DN200 à DN400
- 55 étanchements branchements
- 15 étanchements regards de visite



Coût de l'opération
112 760 € HT



3.8 Travaux réalisés

SCHERWILLER RUE DE L'ORTENBOURG

Réhabilitation – Techniques sans tranchées

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



- 575 ml chemisage collecteur DN300 à DN400
- 88 reprises et étanchements branchements
- 10 étanchements regards de visite



Coût de l'opération
137 440 € HT




3.8 Travaux réalisés

SCHERWILLER RUE DE L'ORTENBOURG


Réhabilitation – Techniques sans tranchées

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS

Etat du réseau d'assainissement avant travaux réhabilitation:

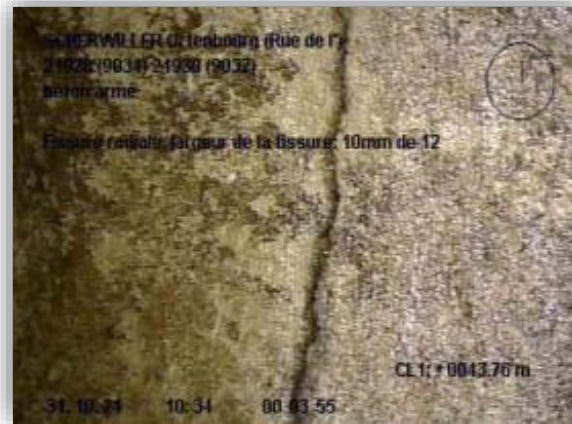

Inspection du réseau d'assainissement après travaux de réhabilitation par chemisage

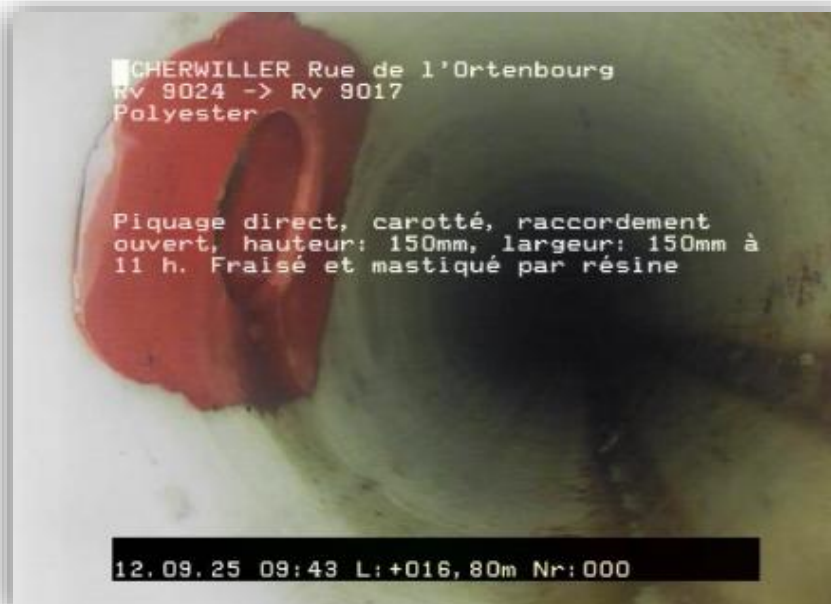



3.8 Travaux réalisés

SELESTAT


Réhabilitation – Techniques sans tranchées

Commission locale SELESTAT ET ENVIRONS

Rues Londres Paris & Schumann

- 488 ml chemisage collecteur DN200 à DN400
- 41 reprises et étanchements branchements
- 9 étanchements regards de visite


Coût de l'opération: 112 000 € HT

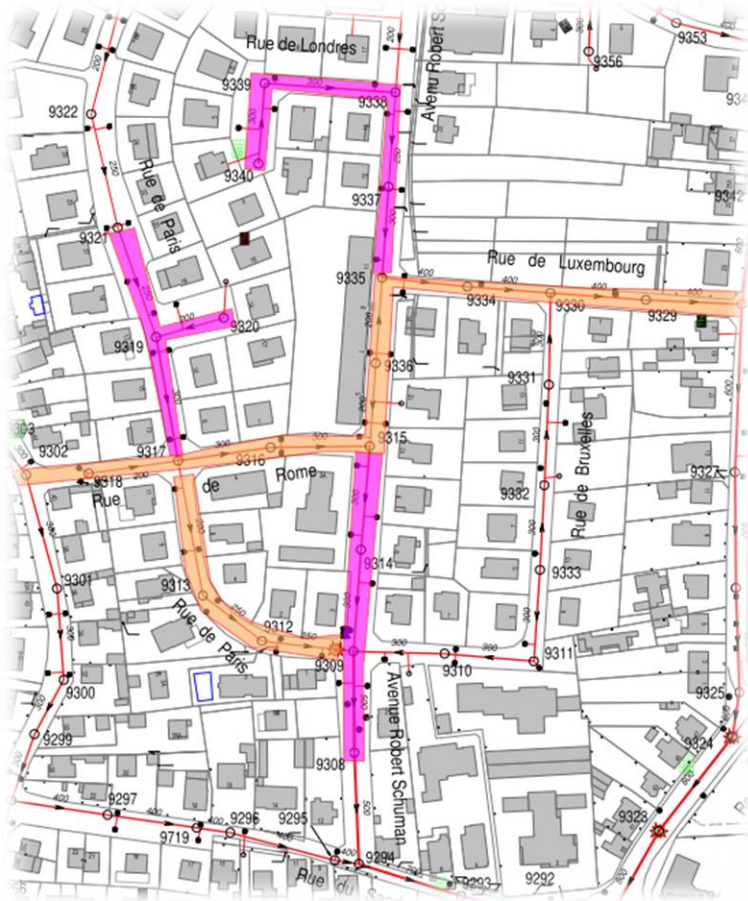

Rue de l'Hôpital

- 76 ml chemisage collecteur DN250
- 20 reprises et étanchements branchements
- 3 étanchements regards de visite


Coût de l'opération: 30 360 € HT

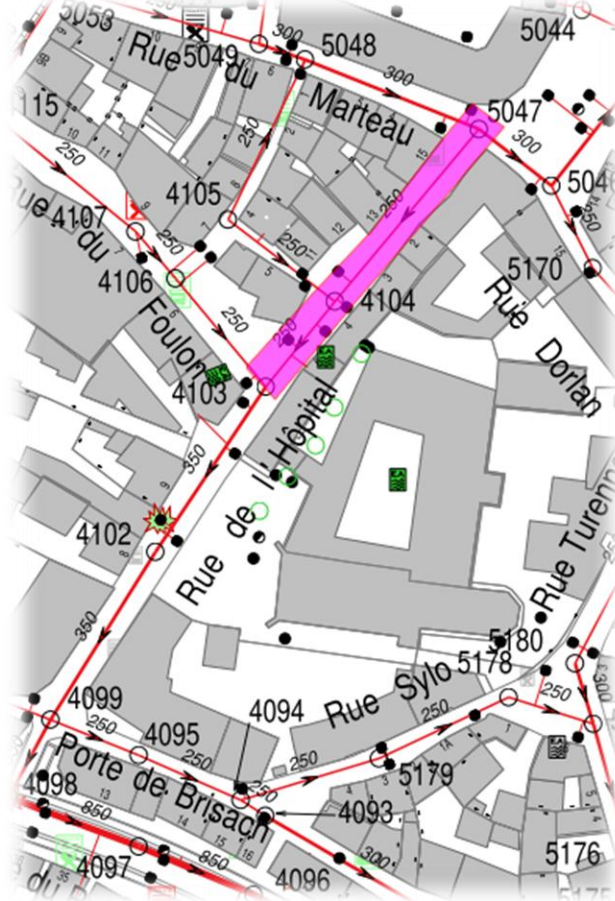

Allée Charpack

- 198 ml chemisage collecteur DN600
- 4 reprises et étanchements branchements
- 5 étanchements regards de visite

Coût de l'opération: 68 110 € HT

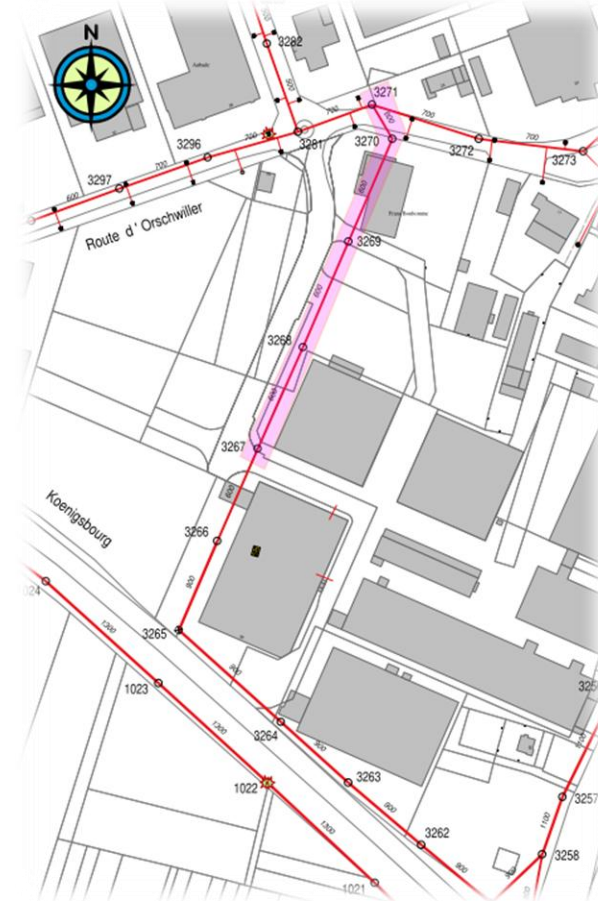



3.8 Travaux réalisés

Régulation de débit - Branche de réseau Ouest
SCHERWILLER RUE DES TILLEULS

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



Coût de l'opération: 110 000 € HT



3.8 Travaux réalisés

Régulation de débit - Branche de réseau Ouest
ORSCHWILLER ROUTE DE SELESTAT

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



Coût de l'opération: 140 000 € HT



3.8 Travaux réalisés

SELESTAT QUARTIER DES POISSONS ET DE LA COURONNE

Renforcement et maillage du réseau d'assainissement

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS





3.8 Travaux réalisés

SELESTAT QUARTIER DES POISSONS ET DE LA COURONNE

Renforcement et maillage du réseau d'assainissement

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



- 440 ml collecteur DN300 à DN600
- 43 reprises de branchements
- 15 regards de visite

Coût de l'opération: 440 980 € HT





3.8 Travaux réalisés

MUTTERSHOLTZ

Campagne d'inspection télévisée des réseaux communaux

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



- 13 Km réseau EU inspecté
- Elaboration d'un diagnostic des réseaux d'assainissement
- Localisation des ECP
- Elaboration d'un programme de travaux de réhabilitation

Coût de l'opération: 53 050 € HT



3.8 Travaux réalisés

ORSCHWILLER

Campagne d'inspection télévisée des réseaux communaux

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



- 5 Km réseau EU inspecté
- Elaboration d'un diagnostic des réseaux d'assainissement
- Localisation des ECP
- Elaboration d'un programme de travaux de réhabilitation

Coût de l'opération: 24 570 € HT



3.8 Travaux réalisés

BILAN TRAVAUX RESEAU 2025

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



- ✓ **2,5 km** réseau assainissement renouvelés
- ✓ **18 km** réseau assainissement inspectés
- ✓ **1,3 K€** investis

> 3.8 Synthèse 2025

Commission locale
SELESTAT ET ENVIRONS



Redevance assainissement
1,82 € HT pour 120 m³

+ 0,08 €



Durée d'extinction de la
dette 0,6 années




Volume soumis à la
redevance 1 835 316 m³

+ 2 %



Conformité de performance
épuratoire 97 %

-1%



Taux de renouvellement des
réseaux 0,42 %

+ 0,13 %



38,49 km réseaux curés
9 785 bouches d'égout
vidangées

+ 10 km

+ 383